

Dansk - Brugsanvisning for el håndklæderadiator.

Læs monteringsanvisningen nøje igennem før montage/anvendelse.

- Kontrollere at alle dele er i pakken før montering. Kontakt forhandler i tilfælde af manglende / defekte dele.

Pakkens indhold:

- 1 stk.	Håndklæderadiator	AC 220-240 V
- 2 stk.	Ophængsbøs	50 Hz
- 2 stk.	Rosetter 60 mm	25 W
- 2 stk.	Bolte til ophæng	IP 44
- 4 stk.	Skruer til væg	Flerpols afbryder
- 4 stk.	Plugs til væg	



Installation:

- Radiatoren må kun monteres af autoriseret el-installatør.

- Håndklæderadiatoren må ikke:

- Monteres / bruges udendørs.
- Monteres så den kan falde ned i et badekar eller andet vand.
- Monteres så den rammes af vand fra bruser eller badekar.

- Man må ikke klatre på radiatoren.

Montering:

Følg instruktionen på sidste side.

Bestem hvor radiatoren skal monteres og vær sikker på at væggen kan holde. En beton eller murstensvæg er det optimale. Ved montering i gipsvæg anbefales det at anskaffe specielle plugs til brug i gipsplader.

OBS - Begynd aldrig at bore i væggen før at man har kontrolleret målet på radiatoren.

Rengøring:

- Ved rengøring skal man lukke for håndklæderadiatoren.

- For at bevare overfladen er der nogle få regler man bør følge. Snavs og kalkaflejringer kan ofte fjernes med et almindeligt rengøringsmiddel (evt. eddike), rent vand og aftørring med en ren blød klud eller et frottehåndklæde. Krom og farvede metaldele kan let blive skadet af syre, ståluld og rengøringsmidler med ammoniak eller slibemiddel.

English - Instruction for towel heater.

Read all the instruction before using.

Check that you have all the parts according to the packing list below. Contact your dealer if any part is damaged or missing.

Contain of the box:

- 1 pcs.	Towel radiator	AC 220-240 V
- 2 pcs.	Spacer	50 Hz
- 2 pcs.	Rosettes 60 mm	25 W
- 2 pcs.	Bolt	IP44
- 4 pcs.	Screws	Multipole switch
- 4 pcs.	Plug for drill hole	



Installation:

- The installation and connection should be carried out by a qualified electrician.
- The electric element must not:
 - Be fitted or used outside.
 - Be fitted so it can fall into a bathtub or any other water.
 - Be fitted so you have access to the electric control while showering or taking a bath.
- You may not climb on the towel heater.

Mounting:






Follow the instructions on the last page.

Decide where the towel drier is to be installed. Make sure the wall will support the rack and hanging wet towels. Brick or concrete walls are ideal. If the drier is to be mounted on plasterboard, it must be secured with wooden joists.

PLEASE NOTE - The measurements shown are approximate. The fitter must check the final positions of where holes are to be drilled with the product itself and not rely solely on these dimensions.

Advise for caring:

- The unit must be switched off while cleaning it.
- The easiest way to remove dirt, lime scale and other deposits is with soap and water. Rinse clean and polish with a cloth or terry toweling. Avoid scouring powder or cleansers that contain abrasives, acid or ammonia.

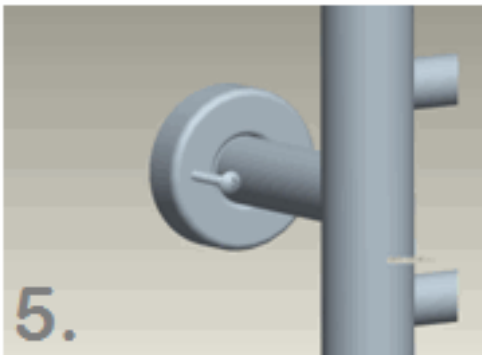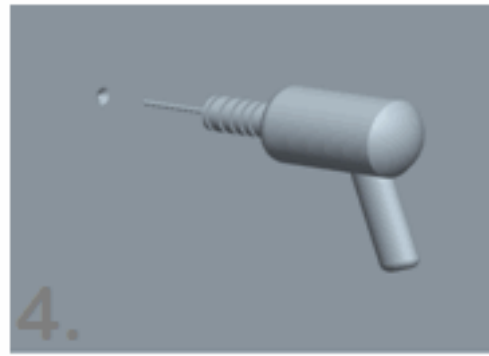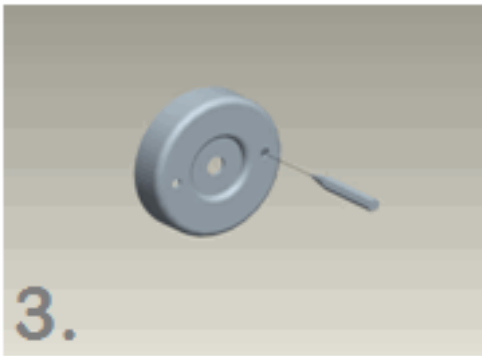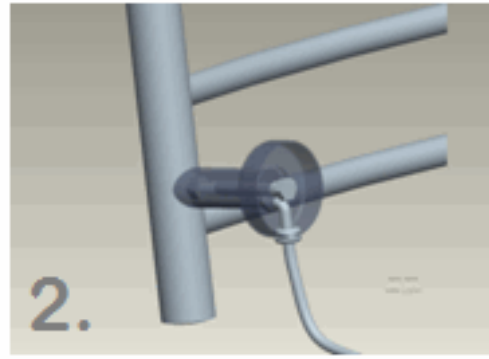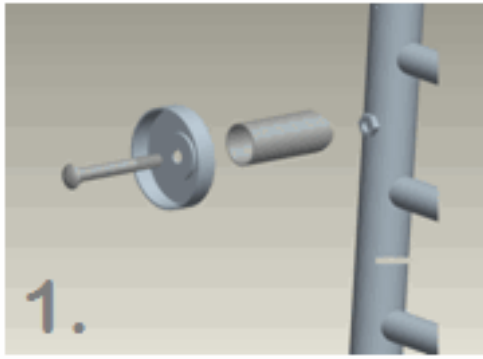



SE: ON = Röd LED / OFF = LED off. Endast röd LED visar konstant värme.

DK: ON = Rød LED / OFF = LED slukket. Kun rød LED viser konstant varme.

ENG: ON = Red LED / OFF = LED off. Only red LED indicate constant heat.



SE -  Reglerbar TIMER:

- 1 tryck på knapp = 2 timmar (2h)
- 2 tryck på knapp = 4 timmar (4h)

LED indikatorn lyser blått när 2h/4h är aktiv. För att stänga av timerfunktion tryck ON/OFF knapp

DK -  Regulerbar TIMER:

- 1 tryk på knappen = 2 timer (2h)
- 2 tryk på knappen = 4 timer (4h)

LED lyser blått når 2h/4h er aktiv. For at afbryde timerfunktionen tryk på ON/OFF knappen.

ENG -  adjustable TIMER:

- 1 press on button = 2 hours (2h)
- 2 presses on button = 4 hours (4h)

LED will have a blue light when 2h/4h are aktive. To turn off the timerfunction press the ON/OFF button.